

myWallBox portal

my Wallbox er en online plattform som du kan konfigurere og fjernstyre fra hvor som helst, både laderen eller ladenettverket knyttet til kontoen din, være seg privat eller firmaets konto.



Informasjon og styring i sanntid:

Få tilgang fra hvilken som helst enhet til informasjon om forbruk, ladetid, energikostnader og aktive ladeøkter i laderen eller ladenettverket ditt.



Periodiske rapporter:

Last enkelt ned all informasjon om energiforbruk, kostnader, aktive og tidligere ladeøkter og mye mer, når du måtte trenge det.




Fjernstyrt konfigurering:

Tilpass strømmen til ladefunksjonen etter behov eller steng og åpne laderen din for å unngå unødvendig bruk. Alt bare med ett klikk.



Kompatibilitet:


myWallbox portalen er kompatibel via OCPP med tredjepartsservere.

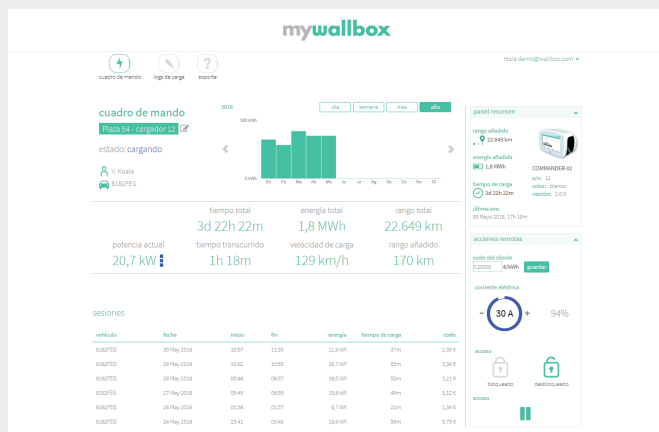

myWallBox app

Utfør hele konfigureringen til enhetene dine via mobilen din, nettbrettet ditt eller Wallbox-applikasjonen din.

- Laderen aktiveres automatisk når du nærmer deg den, takket være AUI-teknologien (Automatisk brukeridentifisering).
- Fungerer som bindeledd mellom laderen og MyWallbox-portalen via Bluetooth hvis den ikke har Internett-forbindelse.
- Konfigurer enheten din, programmer ladeøkter og få tilgang til forbruk gjennom appen.

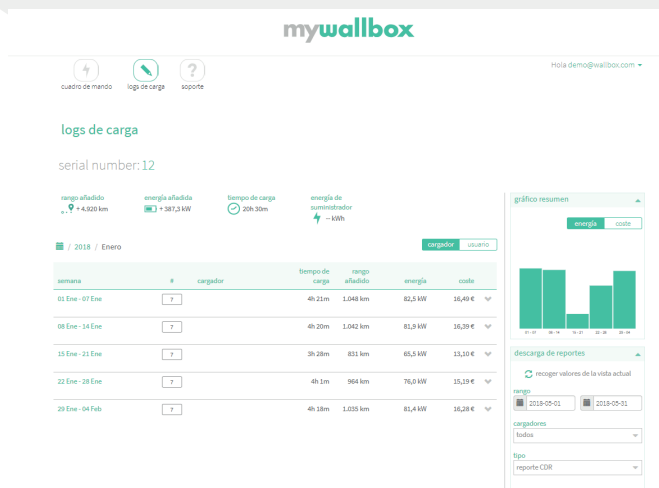

Wallbox Commander

Datablad

Wallbox Commander er et avansert system for intelligent lading av elbiler og ladbare hybrider. Commander er tenkt og designet for å tilby maksimal ytelse i ladeprosessen, gi en effektiv energibruk og en personlig opplevelse av lading av kjøretøyet ditt. Den tilpasser seg enhver installasjon, det vil si like godt i en privat garasje som i en offentlig parkering eller firmaets.

I tillegg kan du via myWallbox sitt personlige område, styre energikonsumet, se ladehistorikken, programmere ladeøktene når det er billigst å gjøre det eller konfigurere laderen. myWallbox kan også integrere informasjon via OCPP, med hvilket som helst styringssystem på markedet.

Fremhevede funksjoner

- 7" berøringsskjerm med personlig brukersnitt. Tilpass ladeeffekten via skjermen eller kontroller forbruket.
- Steng/åpne laderen lokalt for en tryggere bruk.
- Programmer ladingene fra skjermen til laderen når strømmen er billigst.

Produktbeskrivelse

Generelle spesifikasjoner

Modell	Commander
Kabellengde	5 meter (7 meter valgfritt)
Ladekontakt	Type 1 eller Type 2
Dimensjoner	220x150x135 mm (uten kabel)
Vekt	2,4 Kg. (uten kabel)
Operasjonstemperatur	-25 °C til 45 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
CE-merket	IEC61851-1 - IEC61851-22


Elektriske spesifikasjoner

Maksimal effekt	7,4 kW (1P) / 22 kW (3P) ¹
Spenning	230V AC ± 10% (1P) / 400V AC ± 10% (3P) ¹
Maksimal strøm	32 A, kabel på 5x6 mm ² Konfigurerbar lade strøm på 6 A til 32 A
Nominell frekvens	50Hz
Energimåler	Klasse B - EN50470
Beskyttelsesgrad	IP54/IK08
Overspenningskategori	CAT III

Kommunikasjon og brukersnitt

Tilkobling	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth
Identifisering	Tast inn PIN / myWallbox App
Brukernett	7" berøringsskjerm - Oppløsning 800x480 px myWallBox App
Kommunikasjonsbrukersnitt	myWallBox og OCPP
Ladestatusinformasjon	Valg av brukerens kjøretøy Informasjon på skjerm

Dimensjoner

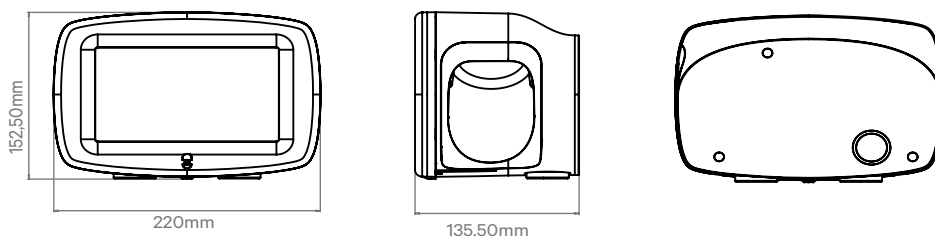

(1) 3P kun tilgjengelig for Type 2
(2) Kun tilgjengelig med appen
Egenskapene er mottakelige for produktoppdateringer uten forvarsel.