

myWallBox portal

myWallbox er en online plattform hvor du kan konfigurere både laderen eller ladenettverk knyttet til kontoen din, uavhengig om den er privat eller firmaets.




Periodiske rapporter:

Last enkelt ned all informasjon om energiforbruk, kostnader, aktive og tidligere ladeøkter og mye mer, når du måtte trenge det.



Kompatibilitet:


myWallbox portalen er kompatibel via OCPP med tredjepartsservere.

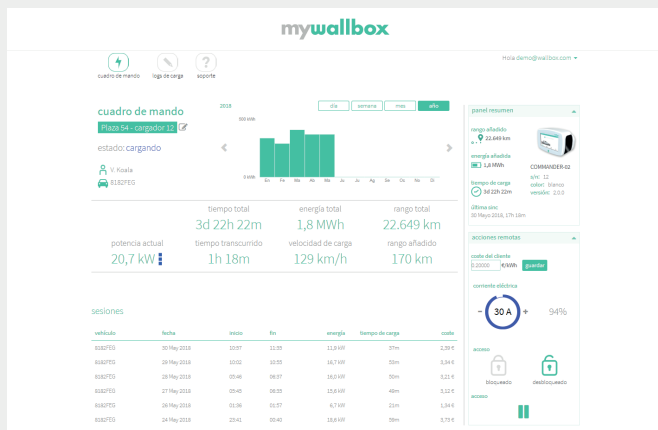

myWallBox app

Konfigurer alle enhetene dine via mobilen eller nettbrettet eller gratis-applikasjonen til Wallbox.

- Laderen synkroniserer applikasjonen når du nærmer deg takket være Bluetooth-forbindelsen.
- Fungerer som bindeledd mellom laderen og MyWallbox-portalen via Bluetooth
- Konfigurer enheten din, programmer ladeøkter og få tilgang til orbruk gjennom appen.
- Oppdater firmwaren til laderen din via Bluetooth

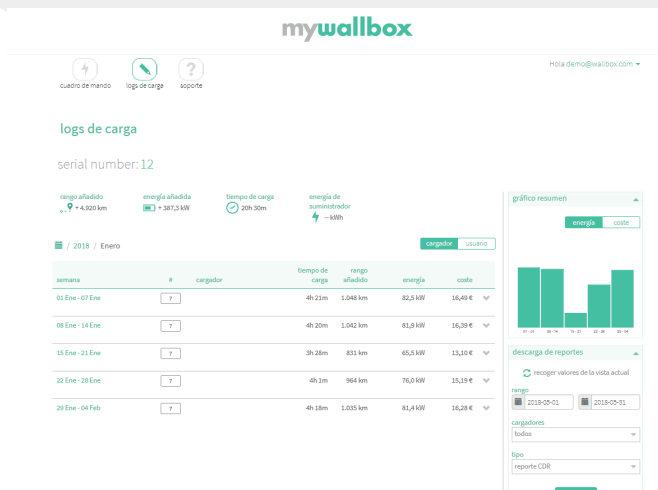

Pulsar

Datablad

Wallbox Pulsar er et praktisk system med intelligent lading av elbiler eller ladbare hybrider. Pulsar-designet er markedets mest kompakte og har en avansert teknologi som gir maksimal ytelse for lading av kjøretøyet. Den tilpasser seg enhver installasjon, det vil si like godt i en privat garasje som i en offentlig parkering eller firmaets.

I tillegg kan du via myWallbox sitt personlige område, styre energikonsumet, se ladehistorikken, programmere ladeøktene når det er billigst å gjøre det eller konfigurere laderen. myWallbox kan også integrere informasjon via OCPP, med hvilket som helst styringssystem på markedet.

Fremhevede funksjoner

- Signallys: de signaliserer raskt laderens aktivitet med intuitive fargekoder.
- Bluetooth-forbindelsen lar deg kommunisere med laderen når du er i nærheten av den. Via mobil-applikasjonen kan du styre laderen og oppdatere firmwaren for å få maksimalt utbytte av laderens mange funksjoner.

Produktbeskrivelse

Generelle spesifikasjoner

Modell	Pulsar
Kabellengde	5 meter (7 meter valgfritt)
Ladekontakt-kabel	Type 1 eller Type 2
Dimensjoner	160x160x90 mm (uten kabel)
Vekt	1,9 kg. (uten kabel)
Operasjonstemperatur	-25 °C til 45 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
CE-merket	IEC61851-1 - IEC61851-22


Elektriske spesifikasjoner

Maksimal effekt	7,4 kW (1P) / 22 kW (3P) ⁽¹⁾
Spenning	230V AC ± 10% (1P) / 400V AC ± 10% (3P) ⁽¹⁾
Maksimal strøm	32 A, kabel på 5x6 mm ² Konfigurerbar ladestrøm på 6 A til 32 A
Nominell frekvens	50 Hz
Energimåler	Klasse B - EN50470
Beskyttelsesgrad	IP54/IK08
Overspenningskategori	CAT III

Kommunikasjon og brukersnitt

Tilkobling	Bluetooth
Brukernytt	myWallBox App
Kommunikasjon med brukersnitt	myWallBox og OCPP
Ladestatus	Halo RGB LED

Dimensjoner

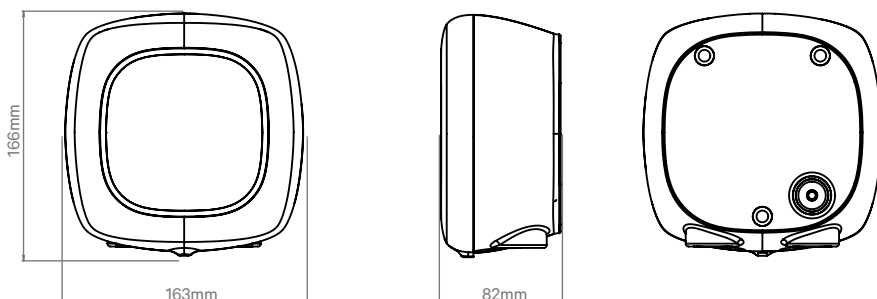

Wallbox Pulsar



(1) 3P kun tilgjengelig for Type 2
(2) Kun tilgjengelig med appen
Egenskapene er mottakelige for produktoppdateringer uten forvarsel