

myWallBox portal

my Wallbox er en online plattform som du kan konfigurere og fjernstyre fra hvor som helst, både laderen eller ladenettverket knyttet til kontoen din, være seg privat eller firmaets konto.



Informasjon og styring i sanntid:

Få tilgang fra hvilken som helst enhet til informasjon om forbruk, ladetid, energikostnader og aktive ladeøkter i laderen eller ladenettverket ditt.



Periodiske rapporter:

Last enkelt ned all informasjon om energiforbruk, kostnader, aktive og tidligere ladeøkter og mye mer, når du måtte trenge det.





Fjernstyrt konfigurering:

Tilpass strømmen til ladefunksjonen etter behov eller steng og åpne laderen din for å unngå unødvendig bruk. Alt bare med ett klikk.



Kompatibilitet:

myWallbox portalen er kompatibel via OCPP med tredjepartsservere.

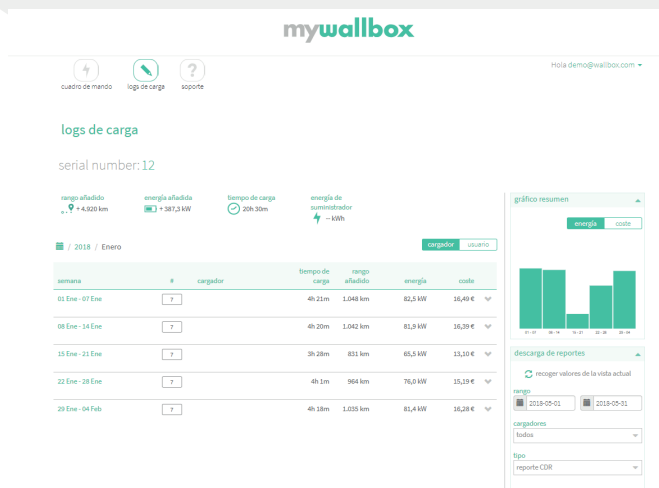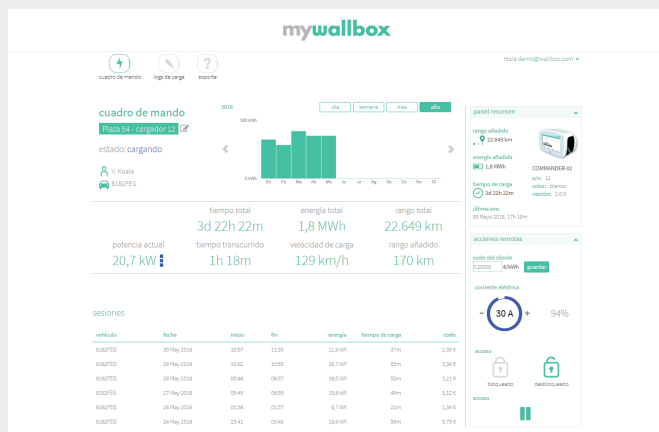

myWallBox app

Utfør hele konfigureringen til enhetene dine via mobilen din, nettbrettet ditt eller Wallbox-applikasjonen din.

- Fungerer som bindeledd mellom laderen og MyWallbox-portalen via Bluetooth hvis den ikke har Internett-forbindelse.
- Konfigurer enheten din, programmer ladeøkter og få tilgang til forbruk gjennom appen.
- Programmer ladeøktene til når det er billigst.



Wallbox Copper

Datablad

Wallbox Copper er den siste laderen designet av Wallbox med det mål for øyet å gi en innovativ ladeopplevelse med naturlige interaksjoner. Wallbox har laget et banebrytende ladesystem for elbiler og ladbare hybrider, for første gang utstyrt med ansiktsgjenkjenningsteknologi i enheten og Sense-teknologi som responderer på bevegelse. I tillegg til disse nyskapingene, presenterer Copper en sofistikert kombinasjon innen teknologi, design, størrelse og funksjonalitet for å garantere en optimal ladeytelse.

I tillegg kan du via myWallbox sitt personlige område, styre energikonsumet, se ladehistorikken, programmere ladeøktene når det er billigst å gjøre det eller konfigurere laderen. myWallbox kan også integrere informasjon via OCPP, med hvilket som helst styringssystem på markedet.

Fremhevede funksjoner

- Ansiktsgjenkjenning: Copper gjenkjenner deg hver gang du lader og sikrer på den måten at kun autoriserte personer kan bruke laderen.
- Sense-teknologien med bevegelsessensorer: start laderen eller tilpass effekten med håndbevegelser.
- Kombiner din Copper med bilen din eller velg den fargen du liker best, kobber, aluminium, svart, rød, blå, antrasitt.

Produktbeskrivelse

Generelle spesifikasjoner

Modeller	Copper Cable / Copper Socket
Kabellengde	5 meter (7 meter valgfritt)
Ladekontakt-kabel	Type 1 eller Type 2 Socket
Dimensjoner	163x163x52mm (Cable) 254x163x52mm (Socket)
Vekt	3 Kg (uten kabel)
Operasjonstemperatur	-25 °C til 45 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
CE-merket	IEC61851-1 - IEC61851-22

Elektriske spesifikasjoner

Maksimal effekt	7,4 kW (1P) / 22 kW (3P) ¹
Spenning	230V AC ± 10% (1P) / 400V AC ± 10% (3P) ¹
Maksimal strøm	32 A, kabel på 5x6 mm ²
	Konfigurerbar ladestrøm på 6 A til 32 A
@a_ [W*Xd]hWe	' OHZ
7` VdY [a`Vd	=laese B - EN50470
4Wd] kffWdVdSV	;P54/IK08
AhWbW` [Ye] SWad	5AT III
HVd	3C 30mA / DC 6mA YW] W` [Y

=a__g` [] Se'a` aY Td] Wd` [ff

F []aT [Y	4luetooth / Wifi / Ethernet
:VV f [XeVd` Y	3` e [feYW] W` [Y / myWallbox App
4d] Wd` [ff	4WVWVdVdW ead / myWallBox App
=a__g` [] Se'a` eTd] Wd` [ff	_yWallBox aY OCPP
>SVWdSfge [Xad` Se'a`	&Z%a] Wd`

6 [We'a` Vd

